

L' O M B R E E T L A L U M I È R E M A Î T R I S É E S



MOUSTIQUAIRES  
2025·2026

SUR-MESURE - FABRICATION FRANÇAISE



# Sommaire



## Descriptif de la nouvelle gamme

**Romarin** (moustiquaire fixe)

**Citronnelle** (moustiquaire verticale)

**Lavande** (moustiquaire verticale)

**Basilic** (moustiquaire verticale électrique)

**Verveine** (moustiquaire latérale simple ou double)

**Mélisse** (moustiquaire latérale simple ou double)

**Mentha** (moustiquaire latérale plissée)

**Népéta** (moustiquaire Panorama)

Détails de l'option laquage

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**9**

**10**

**11**

**12**



★ Sauf la moustiquaire Népéta : garantie 5 ans

# RÉCAPITULATIF DE LA NOUVELLE GAMME DE MOUSTIQUAIRES

## MOUSTIQUAIRE FIXE

### Romarin *p.4*

- Coloris de la grille : **Gris clair**
- Application : **Fenêtre**
- Dimensions maxi :  
**H : 2000 - L : 1800 mm**

## MOUSTIQUAIRES VERTICALES

### Citronnelle *p.5*

- Manœuvres : **Tirage direct**
- Coloris de la grille : **Gris clair**
- Application : **Fenêtre**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 2500 - L : 1600 (600) mm**

### Lavande *p.6*

- Manœuvre : **Tirage direct**
- Coloris de la grille : **Noire**
- Application : **Fenêtre**
- **Résistante au vent**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 2500 - L : 2200 (600) mm**

### Basilic *p.7*

- Manœuvre : **Électrique Somfy**
- Coloris de la grille : **Noire**
- Application : **Baie + Fenêtre**
- **Résistante au vent**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 4000 - L : 4600 (800) mm**

## MOUSTIQUAIRES LATÉRALES

### Verveine *p.8*

- Manœuvre : **Tirage direct**
- Coloris de la grille : **Gris clair**
- Application : **Baie + Fenêtre**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 2500 (1500) - L : 1500 mm**

*La hauteur du vantail doit toujours être supérieure à la largeur d'au moins 150 mm*

### Mélisse *p.9*

- Manœuvre : **Tirage direct**
- Coloris de la grille : **Noire**
- Application : **Baie + Fenêtre**
- **Résistante au vent**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 3200 (1500) - L : 2200 mm**

*La hauteur du vantail doit toujours être supérieure à la largeur d'au moins 100 mm*

### Mentha *p.10*

- Manœuvre : **Tirage direct**
- Coloris de la grille : **Noire plissée**
- Application : **Baie + fenêtre**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 3000 - L : 3000 mm par vantail**

### Népéta *p.11*


- Manœuvre : **Panneaux coulissants**
- Coloris de la grille : **Noire**
- Application : **Baie + pergola**
- Dimensions maxi (mini) :  
**H : 2743 - L : 3963 (610) mm par vantail**

# Romarin

## Moustiquaire fixe



Armature RAL 9010 blanc brillant ou 7016 anthracite sablé de série

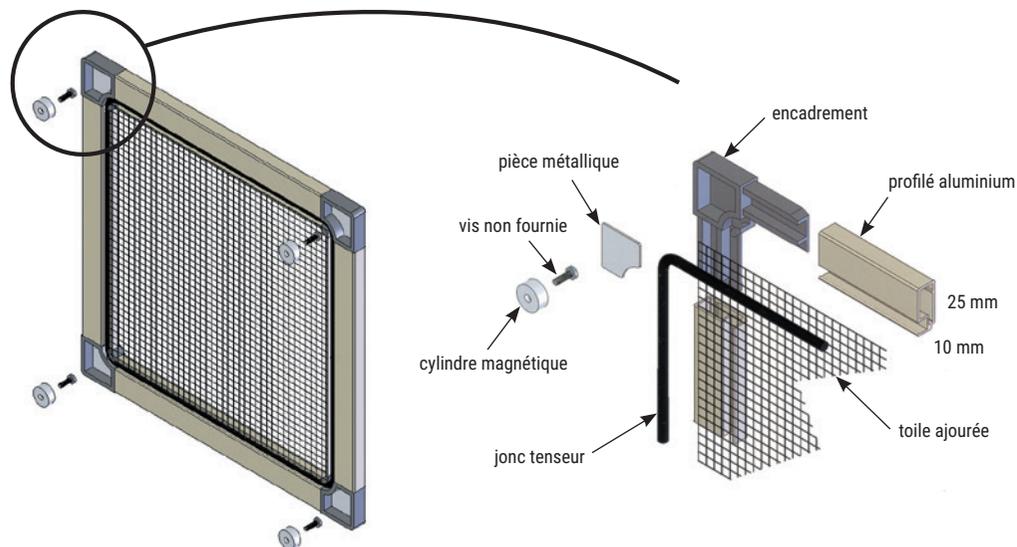

*Produit fabriqué sur-mesure, prêt à assembler*

Moustiquaire fixe à assembler. Simple et démontable pour les fenêtres de petites dimensions.

### COMPOSITION

- Cadre en aluminium laqué blanc brillant 9010 ou anthracite sablé 7016 à assembler
- Grille en fibre de verre, coloris gris clair. Posée sur le cadre et bloquée par un jonc tenseur souple
- Angles d'encadrement (blancs ou noirs)


### POSE

- En applique sur la menuiserie à l'aide de 4 cylindres magnétiques à visser sur dormant extérieur
- Pièces de jonction des angles aimantées à poser sur les 4 cylindres magnétiques

## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES

Prendre la plus petite largeur (L1 ou L2) et la hauteur du tableau et déduire 2 mm en hauteur et largeur.



### VUE ARRIÈRE

Pièce de jonction des profilés



## OPTION

### MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



# Citronnelle

## Moustiquaire verticale



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire verticale par tirage direct avec système de frein à remontée lente de série. Idéale pour les fenêtres avec encombrement faible.

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Grille en fibre de verre, coloris gris clair
- Coffre en aluminium extrudé de H 60 x P 45 mm avec têtes télescopiques et ressorts à expansion
- Coulisses de L 40 x P 22 mm en aluminium extrudé munies de joints-brosse anti-vent
- Barre de charge en aluminium extrudé de H 37 x P 10 mm avec joint brosse munie d'une poignée aluminium sur toute la largeur de P 20 mm et d'un cordon de tirage de H 700 mm
- Mécanisme à ressort avec bloqueurs bas de fermeture et système d'ouverture à déclic
- Pièces PVC coloris blanc ou noir

### POSE

Les coulisses s'emboîtent dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée


**Largeur minimum**

600 mm

## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES

Prendre la plus petite largeur (L1 ou L2) et la hauteur du tableau et déduire 2 mm en hauteur et largeur.



### ENCOMBREMENT DU COFFRE



Barre poignée



Pied réglable  
(Avec manoeuvre tirage direct)

## OPTION

### MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



# Lavande

## Moustiquaire verticale



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire verticale par tirage direct avec système de frein à remontée lente. Idéal pour les fenêtres jusqu'à 2200 mm de large et les zones très venteuses grâce à son système breveté avec joncs rigides (empêche la grille de sortir des coulisses).

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Grille en fibre de verre, coloris noir (pour un confort visuel optimal)
- Coffre carré de 50 mm en aluminium extrudé
- Coulisses de L 45 x P 50 mm en aluminium extrudé munies de joncs rigides
- Barre de charge H 38 x P 36 mm en aluminium extrudé avec joint
- Cordon de tirage de H 1000 mm de série
- Mécanisme à ressort avec système d'ouverture Push-Up
- Pièces PVC coloris blanc ou noir

### POSE


Installation dans le tableau

**Largeur minimum**  
600 mm

## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES

Prendre la plus petite largeur (L1 ou L2) et la hauteur du tableau et déduire 3 mm en hauteur et largeur.



### CACHE-PROFIL

Aucun trou n'est visible (simple à retirer pour les réglages et l'entretien)




### JONCS RIGIDES

Maintien de la grille



### COULISSES TÉLESCOPIQUES

Réglables de 45 à 51 mm

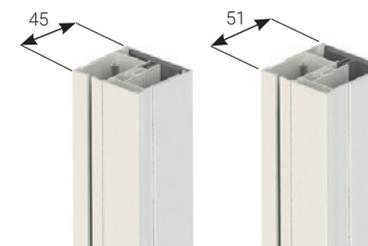

## OPTION

**MÉCANISME LAQUÉ**  
13 COLORIS AU CHOIX  
Détail page 12



# Basilic

## Moustiquaire verticale électrique



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire enroulable motorisée de forme simple et linéaire composée d'un coffre carré et d'une toile zippée lui donnant une bonne résistance au vent. Spécialement conçue pour les grandes dimensions, adaptée pour les fenêtres, portes-fenêtres et coulissants très larges.

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Manœuvre électrique radio IO avec moteur Maestria (à détection d'obstacles)  
+ télécommande Somfy Situo IO
- Grille en fibre de verre, coloris noir (pour un confort visuel optimal)
- Coffre carré en aluminium extrudé de P 125 x H 145 mm (sous-face du caisson facilement démontable avec crochet de sécurité pour verrouillage)
- Barre de charge lestée invisible (elle rentre dans le coffre) en aluminium extrudé de L 35 x P 35 mm avec joint (blanc ou gris) de 13 mm
- Coulisses ZIP en aluminium extrudé de L 35 x P 50 mm munie de cache-profil
- Pièces PVC coloris blanc ou noir

### POSE


La moustiquaire se pose en drapeau, les coulisses s'emboîtent dans le coffre et se fixent en tableau avec des vis à tête fraisée.

**Largeur minimum**

Moteur Somfy 800 mm

### ENCOMBREMENTS


COFFRE



PROFILS



### PRISES DE COTES

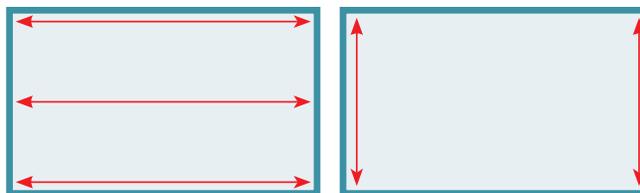

Mesurer la largeur et la hauteur aux endroits indiqués par les flèches.  
Prendre la plus petite de chaque et déduire 4 mm en hauteur et en largeur de l'ouverture.

**Attention l'aplomb et l'équerrage doivent être parfait lors de la pose**

### MOTORISATION



Moteur radio Maestria IO  
(détection d'obstacles)  
Télécommande Situo Mobile IO



### OPTION

**MÉCANISME LAQUÉ**  
13 COLORIS AU CHOIX  
Détail page 12



# Verveine

## Moustiquaire latérale



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire latérale par tirage direct, s'arrête manuellement à la position souhaitée. Configurable en un ou deux vantaux. Idéale pour les portes-fenêtres ou coulissants.

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Grille en fibre de verre, coloris gris clair
- Rail haut de H 60 x P 47 mm en aluminium extrudé
- Coulisses gauche et droite l. 26 x P 47 mm en aluminium extrudé
- Coffre de l. 56 x P 34 mm en aluminium extrudé munie d'un joint brosse (gris clair ou noir)
- Barre de charge l. 62 x P 34 mm en aluminium extrudé avec aimant
- Mécanisme à ressort avec profil latéral à fermeture magnétique
- Chenille basse coloris gris clair
- Seuil aluminium plat de H 4 x P 12 mm, accès simplifié sans obstacle (idéal pour l'accès PMR)
- Pièces PVC coloris blanc ou noir

### POSE

- Installation dans le tableau avec système de fixation à baillonnette
- Bloc moustiquaire facilement démontable (hivernage)

**ATTENTION : LA HAUTEUR DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE DE 150 mm À LA LARGEUR DU VANTAIL**



**Hauteur minimum**

1500 mm


## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES

Prendre la plus petite hauteur (H1 ou H2) et la largeur du tableau et déduire 3 mm en hauteur et largeur.



Rail haut



Coffre



Fixation à baillonnette



Plaque supérieure

## OPTION

**MÉCANISME LAQUÉ  
13 COLORIS AU CHOIX**  
Détail page 12



# Mélisse

## Moustiquaire latérale



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire latérale par tirage direct, s'arrête manuellement à la position souhaitée. Résistante aux intempéries grâce à un système breveté, la grille est maintenue en partie haute et basse et ne sort pas des coulisses. Protection garantie contre la plupart des insectes. Configurable en un ou deux vantaux. Idéale pour les portes-fenêtres ou coulissants.

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Grille en fibre de verre, coloris noir (pour un confort visuel optimal)
- Rail haut de H 60 x P 54 mm en aluminium extrudé avec joint brosse
- Profilé supérieur avec chaînette pour le maintien de la grille en partie haute
- Coulisses gauche et droite de l. 20 x P 50 mm en aluminium extrudé
- Coffre de l. 60 x P 41 mm en aluminium extrudé
- Barre de charge de l. 81 x P 41 mm en aluminium extrudé avec aimant
- Mécanisme à ressort avec profil latéral à fermeture magnétique
- Chenille basse coloris noir
- Seuil aluminium extra plat de H 1,8 x P 20 mm, accès simplifié sans obstacle (idéal pour l'accès PMR)
- Pièces PVC coloris blanc ou noir

### POSE

- Installation dans le tableau avec système de fixation à baillonnette
- Bloc moustiquaire facilement démontable (hivernage)

**Hauteur minimum**



1500 mm

**ATTENTION : LA HAUTEUR DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE DE 100 mm À LA LARGEUR DU VANTAIL**


## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES


Prendre la plus petite hauteur (H1 ou H2) et la largeur du tableau et déduire 3 mm en hauteur et largeur.



Rail haut

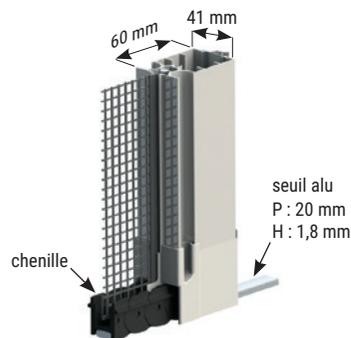

Coffre



Fixation à baillonnette



Profilé supérieur avec chaînette

## OPTION

**MÉCANISME LAQUÉ**  
13 COLORIS AU CHOIX  
Détail page 12



# Mentha

## Moustiquaire latérale plissée



Armature RAL 9010 blanc sablé ou 7016 anthracite sablé de série



### Produit fabriqué sur-mesure

Moustiquaire plissée latérale par tirage direct, s'arrête manuellement à la position souhaitée. Aucune limite dimensionnelle minimum et son faible encombrement permet une solution à toutes vos ouvertures. Configurable en un ou deux vantaux ou réversible (permet d'inverser le sens de coulissement selon les besoins). Idéal pour les portes-fenêtres et coulissants non réalisables avec les autres modèles à enroulement latéral.

### COMPOSITION

- 2 couleurs de série au choix : laqué blanc 9010 sablé ou anthracite 7016 sablé
- Grille plissée en polypropylène, coloris noir (pour un confort visuel optimal)
- Rail haut de H 35 x P 18 mm en aluminium extrudé avec profil de compensation (jusqu'à 5 mm)
- Coulisses gauche et droite l. 30,5 x P 18 mm en aluminium extrudé
- Barre poignée l. 49 x P 18 mm en aluminium extrudé avec ouverture magnétique
- Rail inférieur noir de H 7 x P 18 mm équipé de fentes pour le drainage de l'eau
- Pièces PVC coloris noir

### POSE


- Installation dans le tableau avec système de fixation à baïllonnette
- Rail inférieur avec double face pour fixation au sol
- Coulisses avec clips muraux

**ATTENTION :** pour une manipulation fluide et une tension optimale de la toile et du fil, veillez au nettoyage régulier du seuil

## DÉTAILS TECHNIQUES

### PRISES DE COTES

Prendre la plus petite hauteur (H1 ou H2) et la largeur du tableau et déduire 2 mm en hauteur et largeur.



Clip mural pour coulisses



Rail inférieur



Fixation à baïllonnette



Profil de compensation (jusqu'à 5 mm)

## OPTION

**MÉCANISME LAQUÉ**  
13 COLORIS AU CHOIX  
Détail page 12





Armature RAL 9010 blanc mat, 7016 anthracite sablé ou 7006 taupe brillant de série



Panneau



Loquets

Ce système de porte horizontale breveté permet de créer un espace de vie modulable, en se protégeant des nuisibles.  
 Conçu sur-mesure, il s'adapte à de multiples configurations et s'intègre à diverses applications : terrasses, pergolas, vérandas, cuisines d'été, mobil-homes, restaurants...  
 Légers, amovibles et démontables, les panneaux se glissent horizontalement sans effort. Résistance au vent de 90 km/h.

### COMPOSITION

- Cadre aluminium laqué en 3 coloris de série
- Grille en fibre de verre, coloris noir
- Panneaux à roulements démontables munis de ressorts et de roulettes réglables basses
- Une traverse centrale de série (au-delà de H : 2400 mm, 2 traverses conseillées)
- Système de loquets pour verrouillage intérieur
- Fentes d'évacuation sur rail bas
- Visserie en acier inoxydable

### DIMENSIONS


- 1 coulissant, 2 vantaux : Hauteur 2743 mm x Largeur de 2743 mm (cadre 3 rails sans ailette)
- 1 coulissant, 3 vantaux : Hauteur 2743 mm x Largeur de 3962 mm (cadre 3 rails sans ailette)
- Dimensions supérieures nous consulter (possibilités 4 vantaux, 4 rails avec ou sans ailettes)
- Largeur maximum d'un panneau : 1350 mm

### POSE


- En applique extérieure/intérieure ou pose tunnel (voir schémas)

### ENCOMBREMENTS


RAIL HAUT



RAIL BAS




RAIL VERTICAL



Cadre 3 rails sans ailette de recouvrement

### PRISES DE COTES

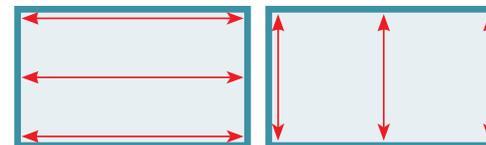

Mesurer la largeur et la hauteur aux 3 endroits indiqués par les flèches.  
 Prendre la plus petite de chaque et déduire 2 mm en hauteur et 4 mm en largeur de l'ouverture.

### DÉTAILS TECHNIQUES

GRILLE MOUSTIQUAIRE



Possibilité avec vinyle  
 Voir modèle Panorama



Roulette réglable basse  
 3 crans : jusqu'à 3 mm de jeu en hauteur



**batistore.fr**

02 51 10 60 50  
batistore@batistore.fr

2 rue Anders Celsius  
Z.I de Brais • BP 198  
44604 Saint Nazaire

La gamme Batistore c'est aussi :



Stores intérieurs



Stores occultants et rideaux



Stores extérieurs




Stores, bannettes et bannes



Abristores, pergolas et toitures



Toiles, marquages et motorisations

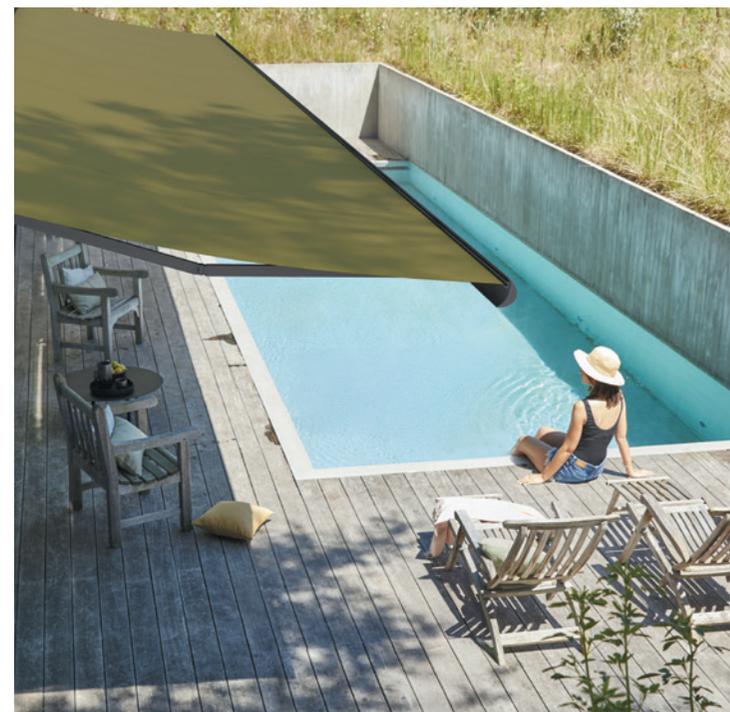

Référence RAL		OPTION LAQUAGE	
		Brillant	Sablé
	1013 Blanc perlé	✓	✓
	3005 Rouge vin	✓	
	6005 Vert mousse		✓
	6009 Vert sapin	✓	
	7001 Gris argent		✓
	7012 Gris basalte		✓
	7022 Gris terre d'ombre	✓	
	7035 Gris clair		✓
	8014 Brun sépia		✓
	8017 Brun chocolat	✓	✓
	9001 Blanc crème		✓
	9005 Noir Foncé		✓
	9016 Blanc signalisation		✓

Autres RAL ou finitions, nous consulter

