

Pergolite

Armature RAL 9010 blanc brillant ou 7016 sablé de série



Pergola basée sur une technologie de bannière électrique avec des coulisses et des poteaux. La particularité de ce produit est de permettre de multiples choix de pose grâce à ses pieds que l'on peut déporter contrairement à une pergola toile classique.

COMPOSITION DE L'ARMATURE

- Armature laquée blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox
- Coffre en partie haute qui s'emboîte sur les coulisses munies de joints à lèvres
- Pose murale ou plafond avec 2 poteaux avant de 2500 mm recoupables
- Barre de charge épurée avec possibilité d'ajouter un lambrequin déroulable en option

MANŒUVRE

- Moteur radio Cherubini + télécommande Giro 1 canal
- Moteur Somfy Sunéa IO + Télécommande Situ Mobile IO 1 canal


DIMENSIONS MAXI

1 travée et un moteur : Avancée 4000 mm x Largeur de 4000 mm


Attention : Pas de garantie sur la drisse Kevlar

ENCOMBREMENTS ET INCLINAISONS

POSE MURALE

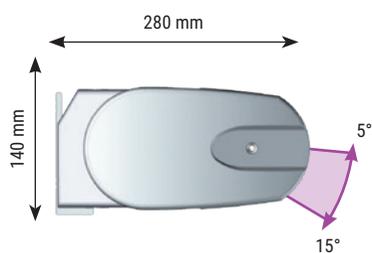

POSE PLAFOND

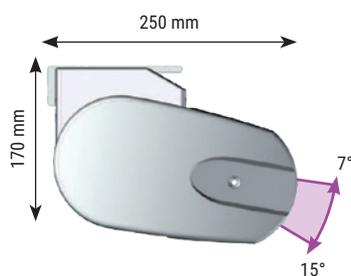


PLATINE



140 x 140 mm
Diamètre de perçage : 12 mm

OPTIONS

ÉCLAIRAGE LED

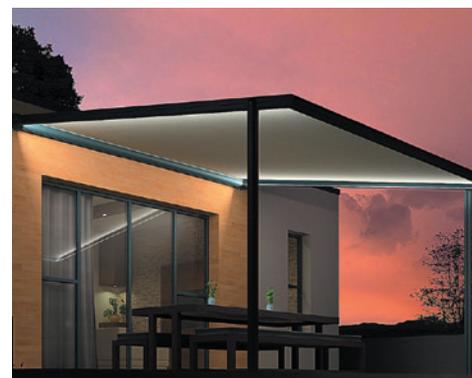

Avec variateur sur barrettes orientables
(2 côtés)

LAMBREQUIN DÉROULABLE



Hauteur du lambrequin : 1500 mm


Pergolite



Store sur-mesure, prêt à poser, armature RAL 9010 blanc brillant ou RAL 7016 anthracite sablé de série

DÉTAILS TECHNIQUES


PIED DE FIXATION

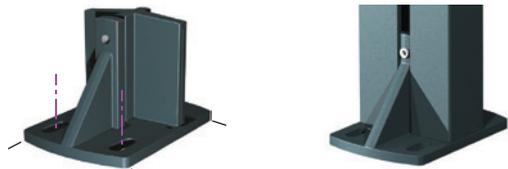

Longueur : 131 mm
Largeur : 92 mm
Entraxe : 60 mm


Pied avec poteau

ENSEMBLE POTEAU

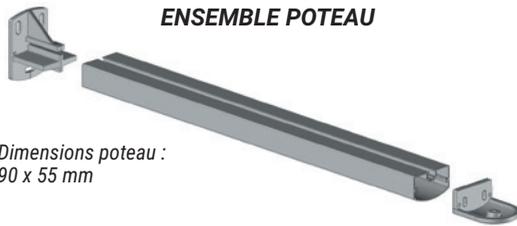

Dimensions poteau :
90 x 55 mm

VUE ÉCLATÉE

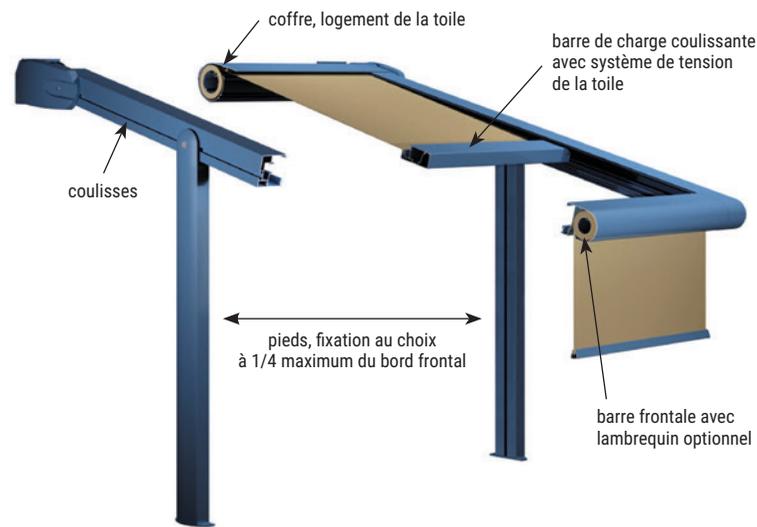

coffre, logement de la toile

barre de charge coulissante
avec système de tension
de la toile

coulisses

pieds, fixation au choix
à 1/4 maximum du bord frontal

barre frontale avec
lambrequin optionnel



COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1

Dickson Solar Fabrics

Orchestra : unis, classiques ou fantaisies

Latim Latimacryl

Unis, rayures égales, valeurs sûres ou tendances

COLLECTION UTILISÉE TARIF 2

Serge Ferrari Soltis 92 M1

COLLECTIONS UTILISÉES POUR LE LAMBREQUIN DÉROULABLE

Soltis 86 M1 et 92 M1

MANŒUVRES

MOTORISATION CHERUBINI

Moteur radio
+ Télécommande Giro
1 canal

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage
des fins de courses par la
télécommande Giro 1 canal

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947



MOTORISATION SOMFY

Moteur Sunilus IO
+ Télécommande
Situ Mobile IO 1 canal

Vitesse : 17 tr/min
Programmation et réglage
des fins de courses par la
télécommande Giro 1 canal

somfy.io

